

VingCard Flex

Cerradura Electrónica


VingCard Flex es una resistente cerradura RFID especialmente desarrollada para actualizar instalaciones con cerradura de llave metálica a la plataforma de hardware de cerraduras RFID más reciente sin necesidad de perforar la puerta. VingCard Flex es totalmente compatible con las soluciones más avanzadas para Mobile Access y comunicación RF inalámbrica.

CARACTERÍSTICAS

- : Certificación EPD (Environmental Product Declaration).
- : Cerradura autónoma con tecnología RFID.
- : Admite Mobile Access.
- : Compatible con comunicación inalámbrica.
- : Sistema auditor con capacidad para 3000 eventos.
- : Fácil actualización de Timelox serie S sin perforaciones.
- : Compatible con una selección de picaportes tubulares.
- : Certificado contra fuego para uso en puertas cortafuegos (UL, EN).
- : Basculante (elevación de manilla interior a la posición vertical) para activación de cerrojo.
- : Función anti-pánico – el pestillo de seguridad y el picaporte se activan automáticamente con la manilla interna para una evacuación rápida en caso de emergencia.
- : Piezas de acero de alta resistencia mecánica, resistentes a la corrosión e imagen atractiva .
- : Apertura mecánica de alta seguridad opcional.
- : Especificaciones RFID:
 - 13,56MHz tecnología
 - Compatible con los siguientes estándares:
 - ISO 14.443 A (MIFARE incluyendo Desfire)
 - ISO 14.443 B
 - ISO 15.693



DIMENSIONES

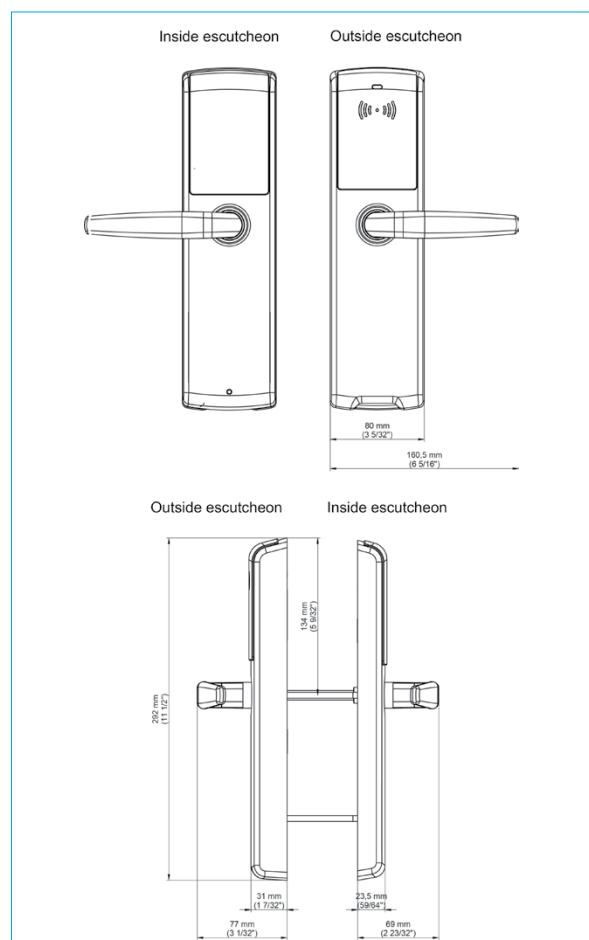

ASSA ABLOY
Global Solutions

Experience a safer
and more open world

DATOS TÉCNICOS

Alimentación	4,5 V CC (tres pilas alcalinas AA)
Ubicación de las pilas	Interior de la habitación
Material	Lectores y manillas: Acero inoxidable, calidad AISI 304 y SUS304 Cubiertas de plástico: Policarbonato
Acabados metálicos	Cromado satinado (acero inoxidable), latón mate (acero inoxidable con PVD)
Color estándar del plástico	Negro RAL 9005
Gama estándar de manillas	Recta con retorno (manilla especial con retorno adicional a ½” de la puerta)
Opciones de apertura de emergencia	Apertura de emergencia con unidad de servicio y cilindro mecánico opcional en el interior del escudo con acceso por la parte inferior
Interfaz de usuario	Indicador LED de tres colores (verde, rojo, amarillo)
Mecanismo de bloqueo	Mecanismo de bloqueo electromecánico en el interior del escudo
Grosor de puerta	30 - 100 mm / 1,18 - 3,94 pulgadas
Compatibilidad del software del sistema	Visionline
Compatible con comunicación inalámbrica	Inalámbrico (basado en protocolo ZigBee) en Visionline
Temperatura de almacenamiento	0-70 °C / 32-158 °F: entorno no condensante
Temperatura de funcionamiento probada	Testeada desde -25 °C a 70 °C (-13 °F a 158 °F), acorde con IEC 60068-2
Certificados	Certificación EPD (Environmental Product Declaration) Con caja de cerradura DIN: certificación contra incendios B30/EI30 conforme a EN1634-1. Certificación UL45 con caja de cerradura Timelox E9050
Cajas de cerradura compatibles	En general, todas las cajas de cerradura empleadas en Timelox serie S antiguas: - Timelox DIN - ASSA 524 - E9050 (ANSI) - E9025 (EURO)
Compatible con picaportes tubulares	<u>Lockwood serie 530:</u> Disponible con backset de 60, 70 y 127 mm. Distancia de aguja de 60 mm. SC 530-12SC 93-11847-46374-5 Distancia de aguja de 70 mm. SC 530-222SC 93-11847-46477-3 Distancia de aguja de 127 mm. SC 530-225SC 93-11847-46315-8 <u>Yale 280N, 280RN y 280DN</u>

